

Nous vous proposons une large gamme de préparateur de floculant en émulsion, **LE POLYMATIQUE TYPE E.**

La gamme varie de 0,4 à 3,5 m3 dans des cuves en PPH superposées pour un confort d'utilisation et une préparation de qualité en continu, le tout entièrement automatisé.

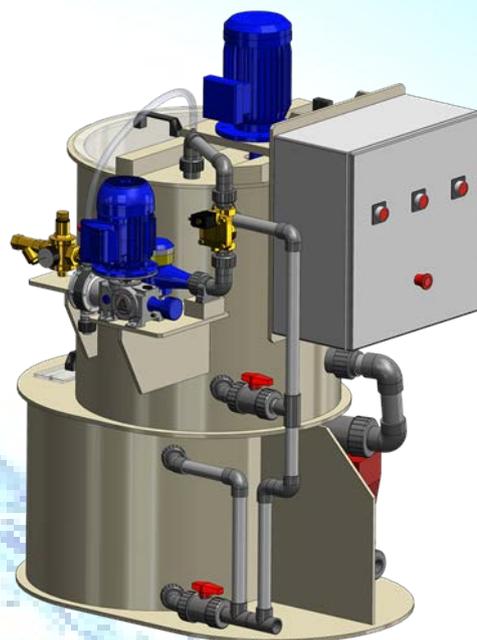


TABLEAU DE PERFORMANCE DES CENTRALES

	10	20	30
E 400	400	200	135
E 800	800	400	265
E 1500	1500	750	500
E 3500	3500	1750	1165

Un peu de technique...

Le Polymatique E fonctionne avec une arrivée d'eau égale de dix à trois fois le débit soutiré suivant les applications.


Deux cuves en PPH superposées avec un système de transfert motorisé.

Deux niveaux de régulation dans la cuve supérieure assurent le fonctionnement en continu, un niveau haut qui arrête la pompe et coupe l'arrivée d'eau, et un niveau bas qui relance une préparation automatiquement.

Deux niveaux d'alarme, un niveau très haut qui évite le débordement, et un niveau très bas qui protège vos pompes de soutirage.

LE POLYMATIQUE E c'est aussi :

- ✓ La robustesse
- ✓ La simplicité d'utilisation
- ✓ Une centrale clé en main
- ✓ Un entretien réduit
- ✓ Un mélange homogène
- ✓ Une pompe asservie à l'arrivée d'eau
- ✓ Un système performant

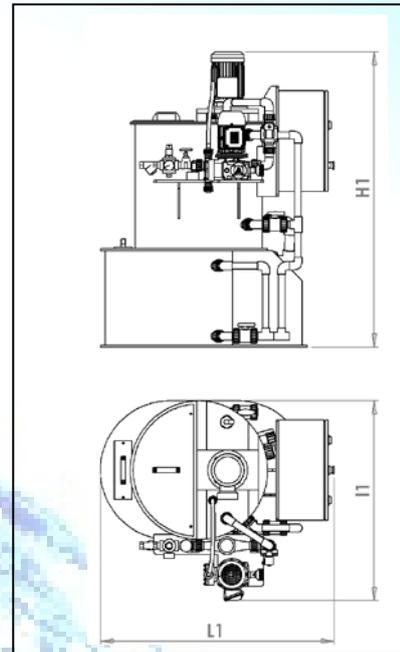

TYPE	L1 (mm)	l1 (mm)	H1 (mm)	Volume total utile (L)
400	1175	995	1470	176
800				
1500				
3500	1890	1510	2150	1750

Les options :

- ✓ Coffret électrique avec écran tactile.
- ✓ Report total des informations par GTC ou pilotage à distance par TCPIP Modbus.
- ✓ Tropicalisation jusqu'à 98% de l'ensemble du skid.
- ✓ Système de peinture anti corrosion très haute performance.
- ✓ Dimensions de cuve sur mesure.
- ✓ Pompe de soutirage du produit fini.
- ✓ Autre sur demande...

POLYMATE

S.A.R.L. au capital de 100 000 euros

B.P. : 16 bis rue de la Haute Borne

78700 Conflans Sainte Honorine

Tél : 01.34.12.42.41

Mail : info@polymate.eu